

AccuLuxSL5Set Typ4564...

SicherheitshandscheinwerferIP54und LadestationimVerpackungsset

Beschreibung

DasGehäusederstaub-undspritzwassergeschütztenSicherheitsleuchteModellAccuLuxSL5SetbestehtausrobustemKunststoff. Durchden110°schwenkbarenLeuchtkopfunddermitgelieferten orangenVorsatzscheibeistdieLeuchteflexibelz.BfürdenBlinkbetrieb alsWarnleuchteeinsetzbar. Derwiederladbare,wartungsfreieBlei-GelAkkuohneMemory-Effektist durchdasintelligenteSchaltungslayouttiefentladegesichertunddauerladbar.EineFadenbrucherkenndungderHalogen-Hauptlampe mitautomatischerUmschaltfunktionaufdieLED-Pilotlampeistebenfallsintegriert.DieLampeverfügtübereineRestkapazitätsanzeige durchvier rückseitigangebrachteLED.DerLadezustandwird durchBlitzender Pilotlampesignalisiert.DieLadestationL5mitoptimierterLadetechnik inminimalenAbmaßengarantiertMontagemöglichkeitenfürkleinste LückenimKfz-BereichoderGebäude.DieAccuLuxSL5kannan230V ACsowie24Vund12VDCgeladenwerden.Sicherheits-Notlichtfunktion gem.VDE0108istmöglich.



Bild1:AccuLuxSL5Set,Typ4564...

BesondereMerkmale

- staub-undspritzwassergeschützt
- robustesKunststoffgehäuse
- schwenkbarerLeuchtkopf
- extremleichtes,ergonomischesDesign
- alsNotleuchtegem.VDE0108einsetzbar
- Notstromfunktion,schaltetsichbeimStromausfallein
- integrierteFadenbrucherkenndungderHalogen-Hauptlampe
automatischerUmschaltfunktion
- 4-stufigeLadezustandsanzeige
- hochwertiger,wartungsfreierBlei-GelAkku

LieferumfangKomplettsset



Bild2:LieferumfangAccuLuxSL5SetTyp4564...

Abmessungen

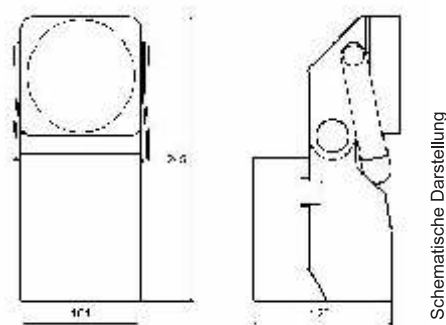


Bild3:AbmessungenAccuLuxSL5SetTyp4564...

Technische Daten

Artikel-Nr. (sehen Sie Bestellschlüssel)	4564...
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzart der Leuchte	IP54
Leuchtmittel Hauptlampe	4,0V/0,8A Halogen
Leuchtdauer Hauptlampe	ca. 4h
Leuchtdauer Blinkbetrieb	ca. 8h
Lichtstrom Hauptlampe	47lm
Leuchtweite	ca. 150m
Leuchtmittel Pilotlampe	Nichia LED 5mm
Leuchtdauer Pilotlampe	ca. 75h
Akku	Blei-Gel Akku, 4V/3,5Ah wartungsfrei
Ladezeit	ca. 15h
Ladespannung	230VAC 50/60Hz, 12/24VDC
Schutzklasse	II
Gewicht der Leuchte	1100g
Maße in mm (Set)	104x245x120

Anwendungsgebiete

- Feuerwehr
- Rettungsdienst
- Handwerk
- Industrie
- Baustellen
- Sport und Freizeit
- Sicherheitsdienste
- Camping, Outdoor

Mehr Sicherheit und bessere Sicht!

Die Schutzarten eines Gehäuses werden durch das Kurzzeichen IP (International Protection) und eine zweistellige Kennziffer festgelegt.

Automatische Funktionendes Sicherheitshandscheinwerfers Typ 4564... Modell AccuLux SL5

- Notlichtfunktion
- Funktionskontrollleder Hauptlampe
- Funktionskontrollleder Pilotlampe
- Schutz vor Tiefentladung des Akkumulators
- Schutz vor Tiefentladung der Fahrzeugbatterie
- Ladekontrollanzeige

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung
456830	Leuchte
456881	Ladestation
457890	Gürtelhalterung
456810	Akku 4V3,5Ah
456801	Halogen-Lampe 4,0V/0,8A
457850	Netz-Kabel 230V
457851	Kabel mit Stecker 12/24V
457870	Vorsatzscheibe klar
457871	Vorsatzscheibe orange

Weitere Zubehör- und Ersatzteile auf Anfrage