


KUPPLUNGEN

nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

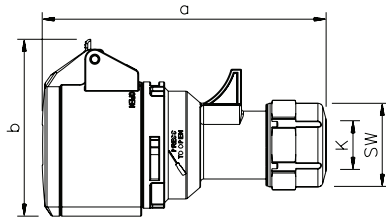

POLZAHL	3	4	5	3	4	5
AMPERE	16			32		

a	129	135	142	159	159	165
b	76	80	89	92	92	98
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
Gewicht [g/Stück]	137	161	183	225	244	278



KUPPLUNG

spritzwassergeschützt IP44


- Klappdeckel mit Daumengriff
- Schraubklemmen
- Schnellverschluss-System (turn2fix)

Alle Kupplungen sind auch als **vernickelte**

Kontaktausführung erhältlich. Fügen Sie bei der Produkt-nummer ein „V“ anstelle des „S“ ein, also z. B. K31V10.

SPANNUNG	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~
FREQUENZ	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz
KENN-ZEICHNUNG	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h

AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VERP.-EINHEIT
16	3	K31S10	K31S20	K31S30		K31S50	K31S80	K31S90	10
16	4	K41S10	K41S20	K41S30	K41S40	K41S50	K41S80	K41S90	10
16	5	K51S10	K51S20	K51S30		K51S50	K51S80	K51S90	10
32	3	K32S10	K32S20	K32S30		K32S50	K32S80	K32S90	10
32	4	K42S10	K42S20	K42S30	K42S40	K42S50	K42S80	K42S90	10
32	5	K52S10	K52S20	K52S30		K52S50	K52S80	K52S90	10

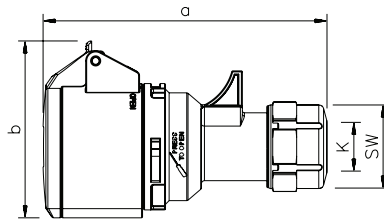

POLZAHL	3	4	5	3	4	5
AMPERE	16			32		

a	129	135	142	159	159	165
b	76	80	89	92	92	98
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
Gewicht [g/Stück]	142	168	195	232	251	285



KUPPLUNG

spritzwassergeschützt IP44

- Klappdeckel mit Daumengriff
- schraubenlose Anschluss-technik (plug2power)
- Schnellverschluss-System (turn2fix)

Alle Kupplungen sind auch als **vernickelte**


Kontaktausführung erhältlich. Fügen Sie bei der Produkt-nummer ein „V“ anstelle des „S“ ein, also z. B. K31V10.

SPANNUNG	110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~
FREQUENZ	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz
KENN-ZEICHNUNG	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h

AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VERP.-EINHEIT
16	3	K31SL10	K31SL20	K31SL30	K31SL50	K31SL80	K31SL90	10
16	4	K41SL10	K41SL20	K41SL30	K41SL50	K41SL80	K41SL90	10
16	5	K51SL10	K51SL20	K51SL30	K51SL50	K51SL80	K51SL90	10
32	3	K32SL10	K32SL20	K32SL30	K32SL50	K32SL80	K32SL90	10
32	4	K42SL10	K42SL20	K42SL30	K42SL50	K42SL80	K42SL90	10
32	5	K52SL10	K52SL20	K52SL30	K52SL50	K52SL80	K52SL90	10

KUPPLUNGEN

nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

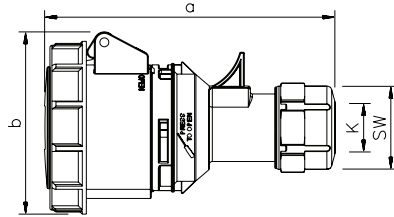

POLZAHL	3	4	5	3	4	5
AMPERE	16			32		

a	133	139	145	162	162	168
b	78	84	92	96	96	102
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
Gewicht [g/Stück]	156	185	215	266	285	323



KUPPLUNG


wasserdicht IP67

- Schraubklemmen
- Schnellverschluss-System (turn2fix)

Alle Kupplungen sind auch als **vernickelte** Kontaktausführung erhältlich. Fügen Sie bei der Produkt-nummer ein „V“ anstelle des „S“ ein, also z. B. K31V15.

SPANNUNG	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~
FREQUENZ	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz
KENN-ZEICHNUNG	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h

AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VERP.-EINHEIT
16	3	K31S15	K31S25	K31S35		K31S55	K31S85	K31S95	10
16	4	K41S15	K41S25	K41S35	K41S45	K41S55	K41S85	K41S95	10
16	5	K51S15	K51S25	K51S35		K51S55	K51S85	K51S95	10
32	3	K32S15	K32S25	K32S35		K32S55	K32S85	K32S95	10
32	4	K42S15	K42S25	K42S35	K42S45	K42S55	K42S85	K42S95	10
32	5	K52S15	K52S25	K52S35		K52S55	K52S85	K52S95	10

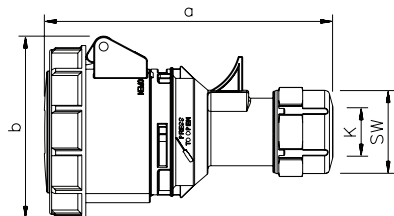

POLZAHL	3	4	5	3	4	5
AMPERE	16			32		

a	133	139	145	162	162	168
b	78	84	92	96	96	102
K	6-15	6-15	8-16	10-20	10-20	12-22
SW	38	38	42	50	50	50
Gewicht [g/Stück]	161	192	227	273	292	330



KUPPLUNG

wasserdicht IP67

- schraubenlose Anschluss-technik (plug2power)
- Schnellverschluss-System (turn2fix)


Alle Kupplungen sind auch als **vernickelte** Kontaktausführung erhältlich. Fügen Sie bei der Produkt-nummer ein „V“ anstelle des „S“ ein, also z. B. K31V15.

SPANNUNG	110 V~	230 V~	400 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~
FREQUENZ	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz
KENN-ZEICHNUNG	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	7h	10h	2h

AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VERP.-EINHEIT
16	3	K31SL15	K31SL25	K31SL35	K31SL55	K31SL85	K31SL95	10
16	4	K41SL15	K41SL25	K41SL35	K41SL55	K41SL85	K41SL95	10
16	5	K51SL15	K51SL25	K51SL35	K51SL55	K51SL85	K51SL95	10
32	3	K32SL15	K32SL25	K32SL35	K32SL55	K32SL85	K32SL95	10
32	4	K42SL15	K42SL25	K42SL35	K42SL55	K42SL85	K42SL95	10
32	5	K52SL15	K52SL25	K52SL35	K52SL55	K52SL85	K52SL95	10

KUPPLUNGEN

nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

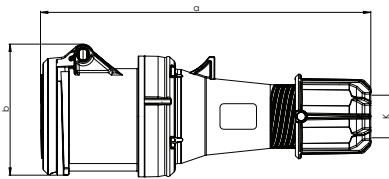

POLZAHL	3	4	5
AMPERE	63		

a	269	269	269
b	107	107	107
K	14,5-36	14,5-36	14,5-36
Gewicht [g/Stück]	626	677	727


KUPPLUNG

spritzwassergeschützt IP44

- HighPower-Ausführung
- mit Pilotkontakt
- Schraubklemmen

SPANNUNG	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~
FREQUENZ	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz
KENN-ZEICHNUNG	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h

AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VERP.-EINHEIT
63	3	K33S10	K33S20	K33S30		K33S50	K33S80	K33S90	2
63	4	K43S10	K43S20	K43S30	K43S40	K43S50	K43S80	K43S90	2
63	5	K53S10	K53S20	K53S30		K53S50	K53S80	K53S90	2

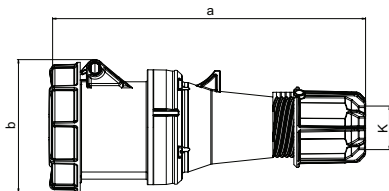

POLZAHL	3	4	5	3	4	5
AMPERE	63			125		

a	269	269	269	287	287	287
b	114	114	114	124	124	124
K	14,5-36	14,5-36	14,5-36	22,5-50	22,5-50	22,5-50
Gewicht [g/Stück]	669	720	770	1054	1158	1250

KUPPLUNG

wasserdicht IP67

- HighPower-Ausführung
- mit Pilotkontakt
- Schraubklemmen

SPANNUNG	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~	>50-500 V~	>50-500 V~
FREQUENZ	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	100-300 Hz	301-500 Hz
KENN-ZEICHNUNG	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h	10h	2h

AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VERP.-EINHEIT
63	3	K33S15	K33S25	K33S35		K33S55	K33S85	K33S95	2
63	4	K43S15	K43S25	K43S35	K43S45	K43S55	K43S85	K43S95	2
63	5	K53S15	K53S25	K53S35		K53S55	K53S85	K53S95	2
125	3	K34S15	K34S25	K34S35		K34S55	K34S85	K34S95	2
125	4	K44S15	K44S25	K44S35	K44S45	K44S55	K44S85	K44S95	2
125	5	K54S15	K54S25	K54S35		K54S55	K54S85	K54S95	2