

Brüstungskanal- und Wandsäulen-Systeme aus Hart-PVC mit 80 mm und 45 mm Oberteilen

Schwerentflammbares Hart-PVC ist der bewährte Werkstoff unseres OFFICE/BR Brüstungskanal- und Wandsäulen-Systems.

Für den Einsatz von OFFICE/BR Brüstungskanal- und Wandsäulen-Systemen sprechen die leichte Bearbeitbarkeit und die besonders einfache Handhabung. Das Material ist durchgehend eingefärbt, isolierend und robust gegen Stoß und Schlag.

Mit montagefreundlichen 80mm oder 45mm Oberteilen und serienmäßiger Bodenlochung entsprechen OFFICE/BR Brüstungskanäle und Wandsäulen aus Hart-PVC allen Praxisanforderungen.


Leicht einsetzbare Trennstege sowie verschiedene Isolationskanäle („Kanal im Kanal“-Prinzip) gestatten die schnelle und normgerechte Trennung von Starkstrom-, Fernmelde-, Steuer- und EDV-Leitungen. Formteile, wie Innen- und Au-

ßenecken, Flachwinkel sowie T- und Kreuzstücke runden das OFFICE/BR-Programm ab.

Konsequent Praxisanforderungen im Voraus berücksichtigend, ermöglichen die GED/GDS-Geräteeinbaudosen den Einbau aller handelsüblichen 80mm Flächenschaltergeräte und somit eine individuelle Gestaltung, angepasst an eventuell bereits im Raum vorhandene Schalter- und Steckdosensysteme.


In funktionsbetonten Versorgungskonzepten vervollkommen wahlweise „click & fit“-Gerätetechnik oder Modul 45-Einsätze die zukunftsweisende Elektroinstallation.

Systemübergreifende Haubenformteile (BR, BRA und BRS) für die formvollendete Eckumfahrung mit Verstellbereichen von 7° bis 102° (Inneneck) und 80° bis 120° (Außeneck) sind sowohl für die bekannten 80 mm Oberteile als auch für die 45 mm Oberteile verwendbar und daher multifunktional.

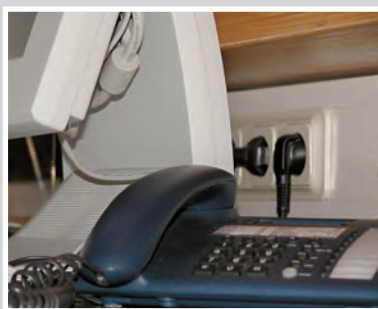

OFFICE / BR³ 60x110/80 mit DIN-Montageschiene

Produktgruppe 1







Variable Formteile
in Vorbereitung



Gehrungsformteil



Gehrungsformteil



Zubehör ab Seite **44/45**

Gerätedosen GDS 50, GED 50, GED 50/2
GD_X/P, GD_X/P2
Trennsteg TRENN 60extra
Komplett-Steckdosen KSE 50

Kanalunterteil

VPE: 8 m

lichtgrau	12716
alpinweiß	12717

Inneneck

∅ 180 mm VPE: 2 St.

12721
12722

Außeneck

∅ 180 mm VPE: 2 St.

12724
12723

Endplatte

VPE: 10 St.
3-seitig übergreifend

12732
12733

Endplatte

VPE: 10 St.
4-seitig übergreifend

12764
12763

Flachwinkel

VPE: 10 St.

12735
12737

T-Stück

VPE: 1 St.

12741
12742


SET: Unterteil und Oberteil

VPE: 8 m

lichtgrau	12801
alpinweiß	12803

OFFICE / BR³ 60x130/80 mit DIN-Montageschiene

Produktgruppe 1





Variable Formteile
in Vorbereitung



Gehrungsformteil



Gehrungsformteil



Zubehör ab Seite **44**

Gerätedosen GDS 50, GED 50, GED 50/2
GD_X/P, GD_X/P2
Trennsteg TRENN 60extra
Komplett-Steckdosen KSE 50

Kanalunterteil

VPE: 8 m

lichtgrau	11709
alpin	11708

Inneneck

∅ 180 mm VPE: 2 St.

12802
12804

Außeneck

∅ 180 mm VPE: 2 St.

12784
12796

Endplatte

VPE: 10 St.
3-seitig übergreifend

11729
11722

Endplatte

VPE: 10 St.
4-seitig übergreifend

18400
18410

Flachwinkel

VPE: 10 St.

18340
18350

T-Stück


VPE: 1 St.

12797
12798

SET: Unterteil und Oberteil

VPE: 8 m

lichtgrau	17998
alpinweiß	17999




Variable Formteile
in Vorbereitung




Gehrungsformteil



Gehrungsformteil




Endplatte



Endplatte



Flachwinkel



T-Stück

Zubehör ab Seite

44/45

Gerätedosen GDS 50, GED 50, GED 50/2
GDX/P, GDX/P2
Trennsteg TRENN 60extra
Komplett-Steckdosen KSE 50

Kanalunterteil

VPE: 8 m

lichtgrau	12718
alpin	18041

Inneneck

∅ 180 mm VPE: 2 St.

12720
11776

Außeneck

∅ 180 mm VPE: 2 St.

12725
11772

VPE: 10 St.
3-seitig übergreifend

12734
18042

VPE: 10 St.
4-seitig übergreifend

12767
18043

VPE: 10 St.

12738
12739


VPE: 1 St.

12743
12744

SET: Unterteil und Oberteil

VPE: 8 m

lichtgrau	12805
alpinweiß	18040



BR³-OT 80

VPE: 40 m


lichtgrau
alpinweiß

Oberteil

11707
11706


OFFICE/BR 65 x 100/80 mit DIN-Montageschiene

Produktgruppe 1

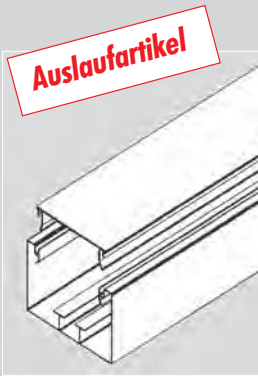

Außenmaße (Höhe x Breite) 65 x 100 mm

Zubehör ab Seite 44/45
 Gerätedosen GDS 50, GED 50, GED 50/2
 GDZ/P, GDZ/P2
 Trennsteg TRENN 60extra
 Komplett-Steckdosen KSE 50



Kanalunter- und -oberteil(e)

VPE: 8 m

Inneneck

∅ 180 mm VPE: 1 St.

Außeneck

∅ 180 mm VPE: 1 St.

Endplatte

VPE: 10 St.

Flachwinkel

∅ 200 mm VPE: 1 St.

T-Stück

∅ 300 mm VPE: 1 St.


Kreuzstück

∅ 300 mm VPE: 1 St.


	Kanalunter- und -oberteil(e)	Inneneck	Außeneck	Endplatte	Flachwinkel	T-Stück	Kreuzstück
lichtgrau	4254	4259	4264	4269	4274	2540	2711
weiß	4245	4256	4261	4266	4271	2541	2712
alpinweiß	14253	14258	14263	14268	14273	12543	12714
grau	4239	4255	4260	4265	4270	2539	2705

OFFICE / BR 65 x 130/80 mit DIN-Montageschiene

Produktgruppe 1

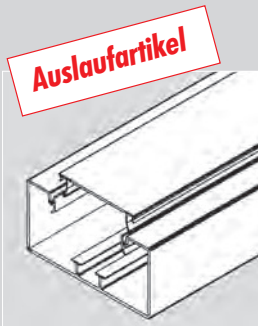
 Außenmaße (Höhe x Breite) 65 x 130 mm
 Belegung mit NYM 3 x 1,5 mm² 19

Zubehör ab Seite 44
 Gerätedosen GDS 50, GED 50, GED 50/2
 GDZ/P, GDZ/P2
 Trennsteg TRENN 60extra
 Komplett-Steckdosen KSE 50

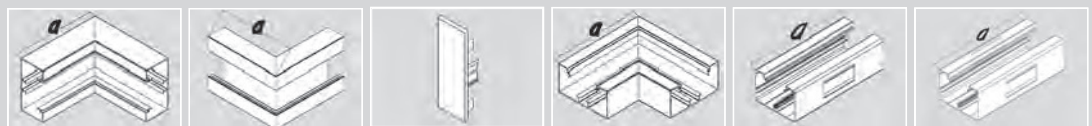

Kanalunter- und -oberteil(e)

VPE: 8 m

Inneneck

∅ 180 mm VPE: 1 St.

Außeneck

∅ 180 mm VPE: 1 St.

Endplatte

VPE: 10 St.

Flachwinkel

∅ 200 mm VPE: 1 St.

T-Stück

∅ 300 mm VPE: 1 St.

Kreuzstück


∅ 300 mm VPE: 1 St.

	Kanalunter- und -oberteil(e)	Inneneck	Außeneck	Endplatte	Flachwinkel	T-Stück	Kreuzstück
lichtgrau	4340	4341	4342	4343	4344	2545	2716
weiß	1744	1714	1721	1437	1729	1988	2717
alpinweiß	11746	11716	11723	11439	11731	12547	12726
grau	1745	1712	1719	1435	1727	2544	2715

GGK OFFICE/BR Brüstungskanal- und Wandsäulen-Systeme aus Hart-PVC

OFFICE / BR 65 x 170/80 mit DIN-Montageschiene

Produktgruppe 1



Außenmaße (Höhe x Breite) 65 x 170 mm
Belegung mit NYM 3 x 1,5 mm² 31

Zubehör ab Seite 44


Gerätedosen GDS 50, GED 50, GED 50/2
GDx/P, GDx/P2
Trennsteg TRENN 60extra
Komplett-Steckdosen KSE 50



Kanalunter- und -oberteil(e)	Inneneck	Außeneck	Endplatte	Flachwinkel	T-Stück	Kreuzstück
VPE (inkl. BR-OT 80): 8 m	≈ 180 mm VPE: 1 St.	≈ 180 mm VPE: 1 St.	VPE: 10 St.	≈ 200 mm VPE: 1 St.	≈ 300 mm VPE: 1 St.	≈ 300 mm VPE: 1 St.
lichtgrau 4345	4346	4347	4348	4349	2549	2733
weiß 1740	1715	1722	1438	1730	2550	2734
alpinweiß 11742	11717	11724	11440	11732	11633	12736
grau 1741	1713	1720	1436	1728	2548	2732

OFFICE / BR 65 x 200/80 mit 2 DIN-Montageschienen


Produktgruppe 1



Außenmaße (Höhe x Breite) 65 x 200 mm
Belegung mit NYM 3 x 1,5 mm² 26

Zubehör ab Seite 44

Gerätedosen GDS 50, GED 50, GED 50/2
GDx/P, GDx/P2
Trennsteg TRENN 60extra
Komplett-Steckdosen KSE 50

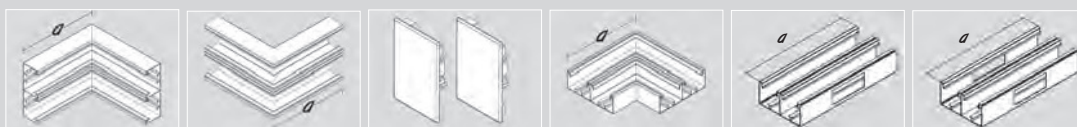


Kanalunter- und -oberteil(e)	Inneneck	Außeneck	Endplatte	Flachwinkel	T-Stück	Kreuzstück
VPE (inkl. 2 BR-OT 80): 8 m	≈ 180 mm VPE: 1 St.	≈ 180 mm VPE: 1 St.	VPE: 10 St.	≈ 200 mm VPE: 1 St.	≈ 300 mm $\phi=50$ mm VPE: 1 St.	≈ 300 mm VPE: 1 St.
lichtgrau 4157	4407	4162	4269	4167	3799	3889
weiß 4159	4409	4164	4266	4169	3797	3887
alpinweiß 14154	14411	14165	14268	14106	13880	13900
grau 4156	4417	4161	4265	4166	3800	3890

Änderungen vorbehalten!

OFFICE / BR 65 x 100/45 „click & fit“ (1-zügig)


Produktgruppe 1



Außenmaße (Höhe x Breite) 65 x 100 mm
Belegung mit NYM 3 x 1,5 mm² 12

Zubehör ab Seite 44
„click & fit“ und MODUL 45 Geräte-Module
TRENN60

variable Formteile in Vorbereitung

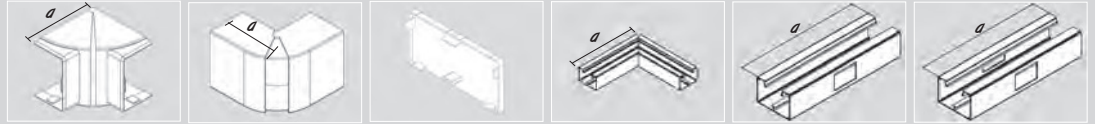

Kanalunter- und -oberteil(e)

VPE (inkl. BR-OT 45): 8 m

Inneneck (verstellbar)

Verstellbereich: +/- 10°
VPE: 2 St.

Außeneck (verstellbar)

Verstellbereich: +/- 10°
VPE: 2 St.

Endplatte

VPE: 10 St.

Flachwinkel

VPE: 1 St.

T-Stück

∅= 300 mm VPE: 1 St.


Kreuzstück

∅= 300 mm VPE: 1 St.

lichtgrau	7902	7918	7919	7920	7921	7922	7923
alpinweiß	7900	7930	7931	7932	7933	7934	7935

OFFICE / BR 65 x 130/45 „click & fit“ (2-zügig)


Produktgruppe 1



Außenmaße (Höhe x Breite) 65 x 130 mm
Belegung mit NYM 3 x 1,5 mm² 17

Zubehör ab Seite 44
„click & fit“ und MODUL 45 Geräte-Module
TRENN60

variable Formteile in Vorbereitung



Kanalunter- und -oberteil(e)

VPE (inkl. 2 x BR-OT 45): 8 m

Inneneck

Verstellbereich: +/- 10°
VPE: 1 St.

Außeneck

Verstellbereich: +/- 10°
VPE: 1 St.

Endplatte

VPE: 10 St.

Flachwinkel

VPE: 1 St.

T-Stück

∅= 300 mm VPE: 1 St.

Kreuzstück

∅= 300 mm VPE: 1 St.

lichtgrau	7906	7942	7943	7944	7945	7946	7947
alpinweiß	7904	7954	7955	7956	7957	7958	7959



BR-OT 80

VPE: 40 m

Oberteil

Nicht „click & fit“ kompatibel

lichtgrau	4352
weiß	1709
alpinweiß	11710
grau	1708
braun	1711




BR-OT 45

VPE: 40 m

Oberteil

lichtgrau	7901
alpinweiß	7903

OFFICE/BR Brüstungskanal- und Wandsäulen-Systeme aus Hart-PVC



TRENN 60 extra

2-fach rastbarer Trennsteg

aus Hart-PVC

zur Mittenaufteilung

für alle BR³, BRA³, BR, BRA und BRS mit DIN-Montageschiene

Höhe 60 mm

grau	1456
VPE	50 m

Geräteeinbaudosen

Produktgruppe 1



GDS 50


Schnellmontagedose 1-fach,
schwarz, 50 mm,
bodenbefestigt, empfohlen
für BR + BR³



GED 50

Geräteeinbaudose 1-fach,
blau, 50 mm,
bodenbefestigt,
empfohlen für BR + BR³

*Kostenersparnis
durch Doppeldosen!*




GED 50/2

Geräteeinbaudose 2-fach,
blau, 50 mm,
bodenbefestigt,
empfohlen für BR + BR³


	1268	1261	1280
VPE	48 St.	40 St.	20 St.

WAB Wandanschlußblenden für BR und BR³ Brüstungskanäle

Produktgruppe 1



Wandanschlußblende für die **Wandmontage**
beschichtet in alpinweiß



Wandanschlußblende für die **Konsolenmontage**
beschichtet in alpinweiß

WAB 3 für BR³ 60 x 110

	2079	2099
VPE	1 St.	1 St.

WAB 4 für BR³ 60 x 110

WAB 3 für BR 65 x 130

	2648	2652
VPE	1 St.	1 St.

WAB 4 für BR 65 x 130

WAB 3 für BR 65 x 170

	2649	2653
VPE	1 St.	1 St.

WAB 4 für BR 65 x 170

WAB 3 für BR 65 x 200

	4418	4423
VPE	1 St.	1 St.

WAB 4 für BR 65 x 200